JD-310CL / JD-310CW かんたん取り付けガイド

このたびはデジタルコードレス電話機「JD-310CL / JD-310CW」をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この「かんたん取り付けガイド」では、設置のしかたや基本的な設定のしかたをご説明しています。

親機の準備をする
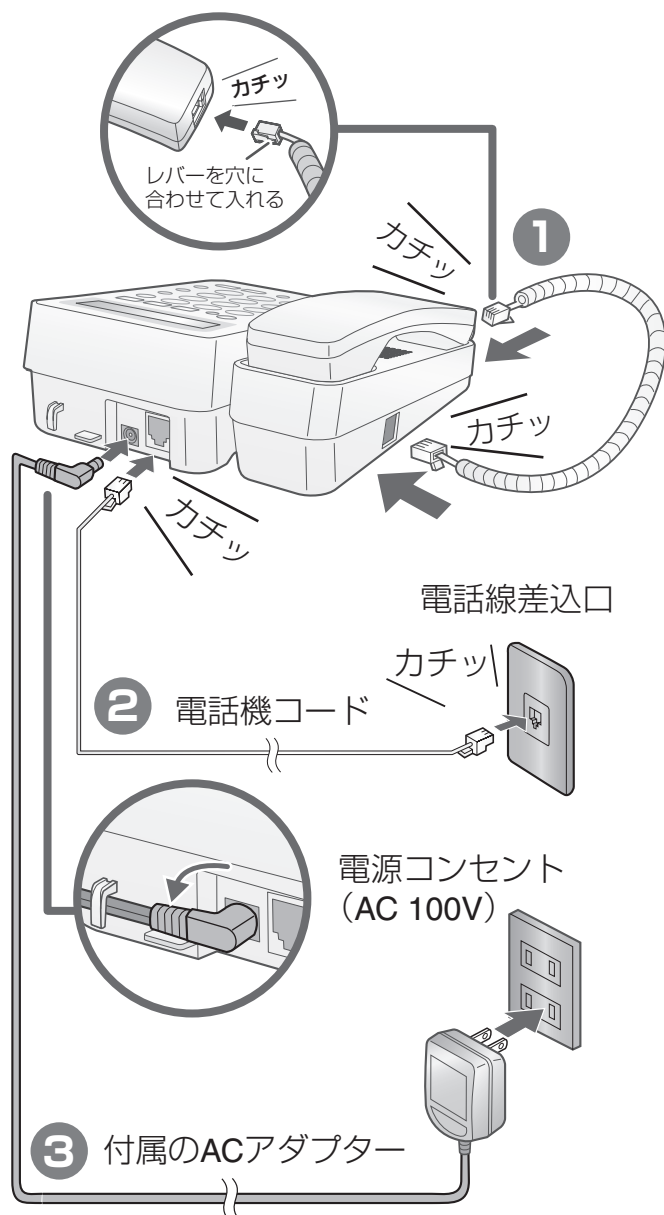
1. 受話器を取り付ける
2. 電話機コードを接続する
3. ACアダプターを接続する

携帯とくとくダイヤルの設定になります。

ケイタイトクトク

●設定するときは 登録/決定/キャッチ を押して 4 へ（右記）

●設定しないときは 再生/停止 を押す → 設定が終了します。

（注）ひかり回線をご利用の方は、「携帯とくとくダイヤル」機能が使えません。
再生/停止 を押してください。

4 携帯とくとくダイヤルの設定をする

携帯とくとくダイヤルとは、事業者識別番号（例：0033＝NTTコミュニケーションなど）を登録しておくと、携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に自動的にその番号をつけてダイヤルする機能です。
（詳しくは、取扱説明書の58ページをご覧ください。）

（1）事業者番号を選択する
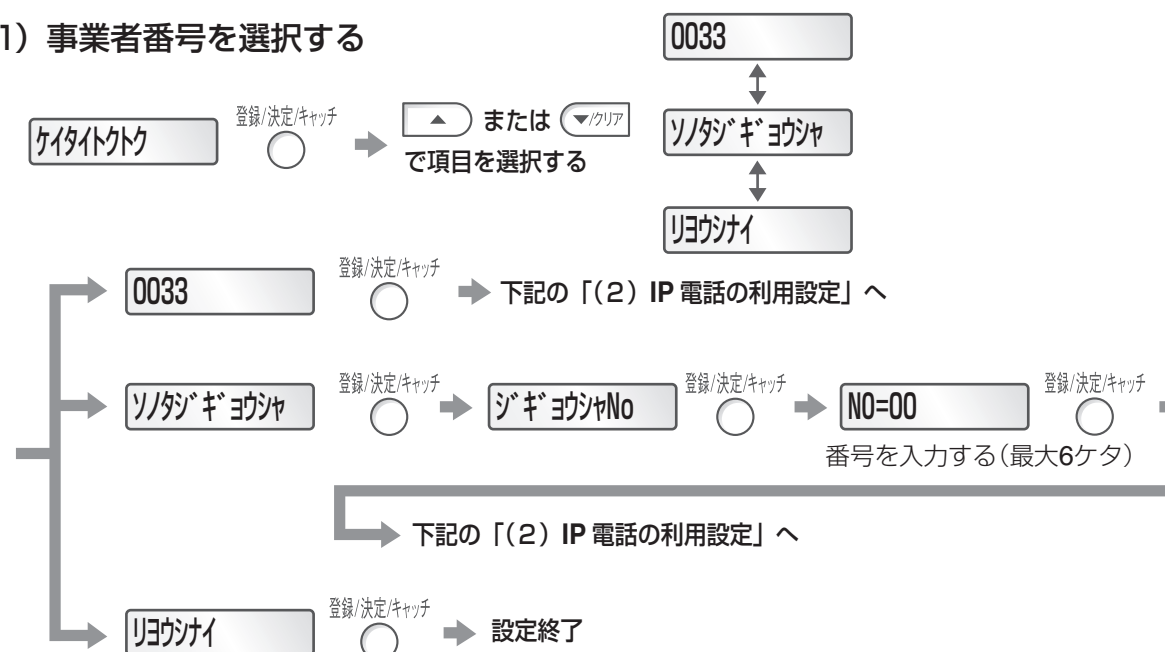
（2）IP電話の利用設定
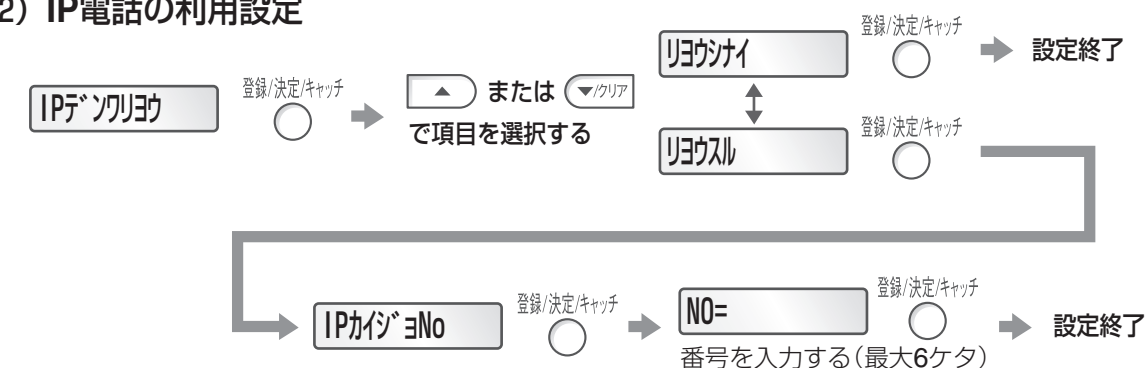
●事業者識別番号および通話料金、サービスの内容については各電話会社へお問い合わせください。

●IP電話解除番号について
- IP電話（050番号）の契約をしているときに、一時的にIP電話回線（050番号）を使わずに電話をかけるための番号です。
- IP電話をご利用のときは、IP電話解除番号を登録しないと携帯電話にかけられないことがあります。
- IP電話解除番号については、ご契約のIP電話の事業者へお問い合わせください。

Printed in China
JD-310CL / JD-310CW
08K ①
TINSJ4637SCZZ

時刻表示が点滅しているときは、日付と時刻を設定する（裏面へ）

0:00 00

子機の準備をする

❶ 充電池のコネクタを接続し、充電池を子機にセットする
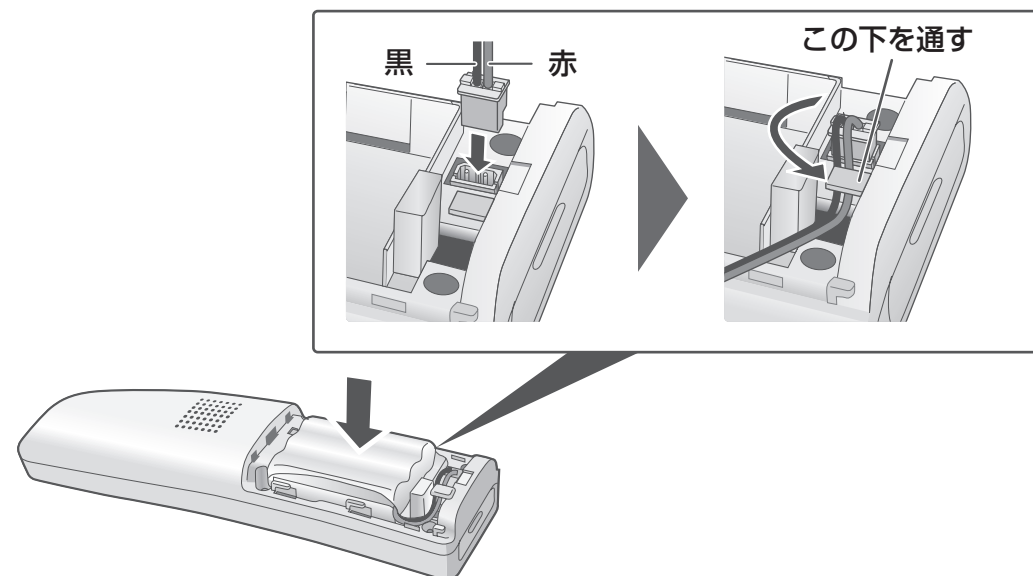
⚠警告 充電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

❷ 充電池ふたを取り付ける

コードをはさまないようご注意ください。
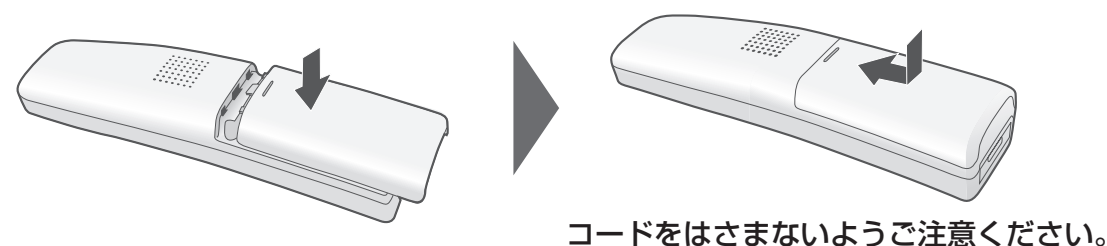
❸ 充電器の電源コードを接続し、子機を充電器に置いて充電する
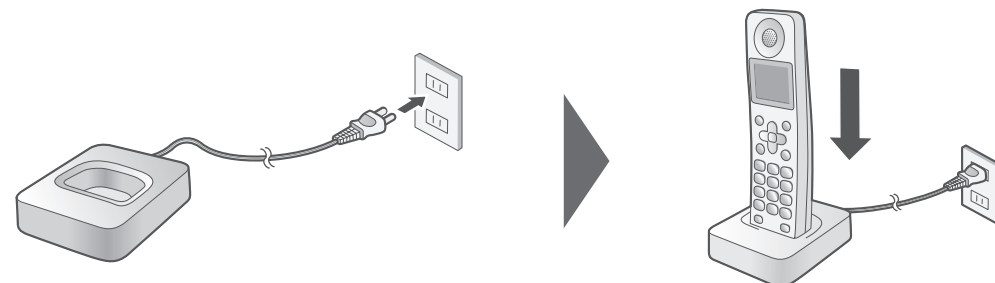
・初めて使用するときは、必ず **10 時間以上** 充電してください。
　充電中は ▮▮▮ が点滅します。
・親機の日時を設定していると、自動的に転送され子機の日時が設定されます。

日付と時刻を設定する

日付と時刻を設定することができます。親機の日付と時刻を設定すると、自動的に子機に転送されます。
（詳しくは、取扱説明書の25、65ページをご覧ください。）

親機の日時を合わせる（ディスプレイに日付や時刻が表示されます）
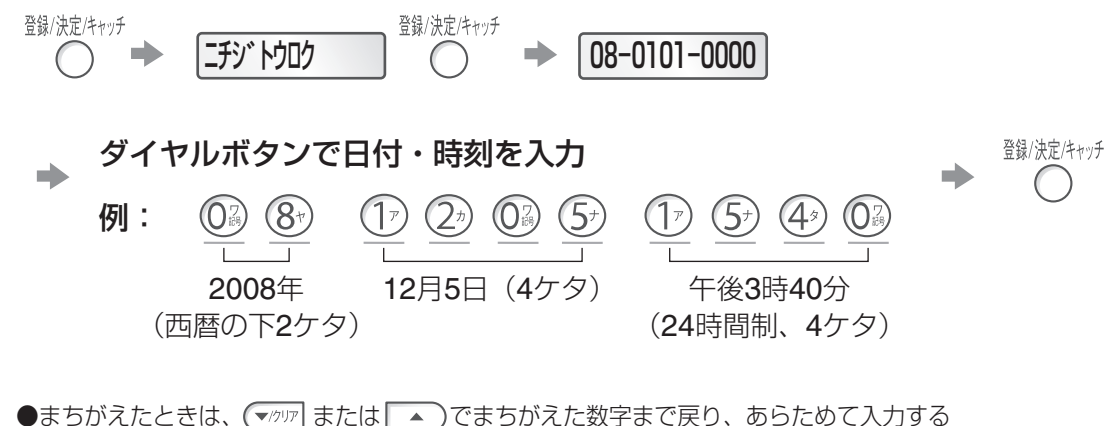
●まちがえたときは、▼/クリア または ▲ でまちがえた数字まで戻り、あらためて入力する

ワンタッチダイヤルに登録する

よく利用される電話番号は、あらかじめ親機のワンタッチダイヤルに登録しておくと、かんたんな操作で電話をかけることができます。ワンタッチダイヤルに登録できる件数は、3件です。
（詳しくは、取扱説明書の42ページをご覧ください。）